


Бързо ръководство за работа с таблет HUION KD200

Преглед на продукта

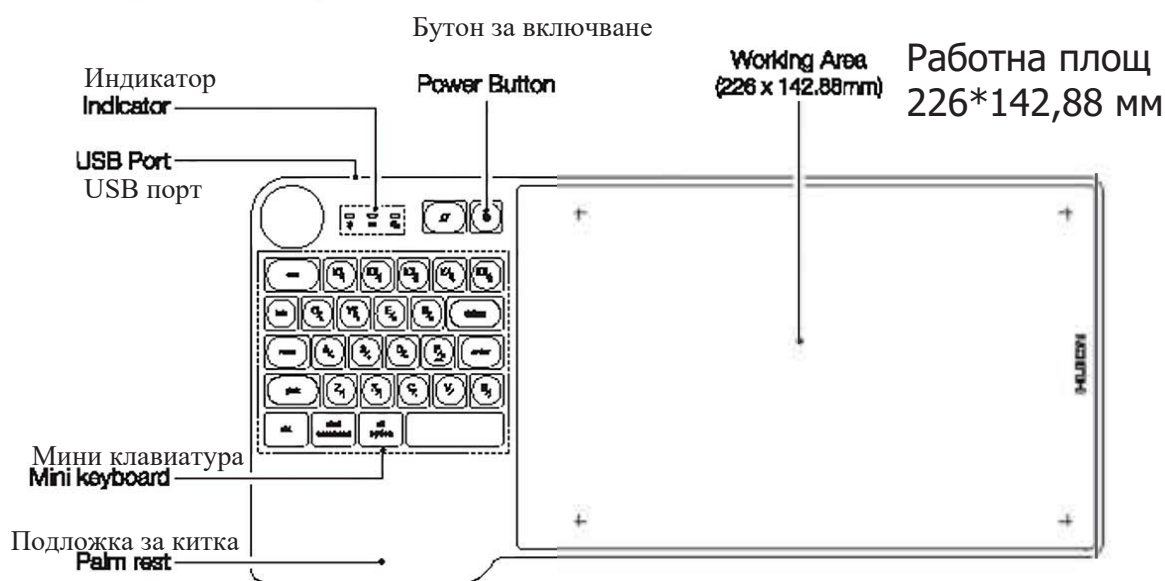

Индикатор	Цвят на светлината	Статус на мини клавиатурата
⌘ Блутут индикатор	Мигаща синя светлина синя светлина	Свързване Блутутът е свързан
🔋 Индикатор на батерия	Мигаща червена светлина червена светлина зелена светлина	Нисък заряд на батерията Зареждане Заредена
⌨ Индикатор за цифри	бяла светлина	Включени са допълнителни функции на бутоните

Акcesoари



Цифрова писалка




Резервни накрайници /писци/
(в стойката на писалката)



Клипс за смяна на писец
в стойката на писалката



Стойка за писалка



USB-C кабел



Нано приемник




Бързо ръководство




Гаранционна карта

Режим с кабел




1) Извадете USB кабела от опаковката и свържете таблета към компютър

*За да използвате таблета с компютър, първо трябва да инсталирате драйверите. За повече информация, посетете сайта на производителя.




2) Изтеглете и инсталирайте драйверите от: www.huion.com/download.




3) рестартирайте компютъра, след като инсталирате драйверите

Bluetooth свързване

Можете да свържете компютър или Android устройства чрез Bluetooth.



1) Включете блутута на компютъра или Android устройството




2) Натиснете и задръжте бутона за включване за около 2 секунди, докато синият индикатор започне да мига, за да включите таблета.




3) Проверете дали устройството Inspiry Keydial е свързано чрез Bluetooth.

За ваша информация:


В случай на лошо качество на картината, използвайте клавишна комбинация от Shift+Ctrl+Stmt Command.

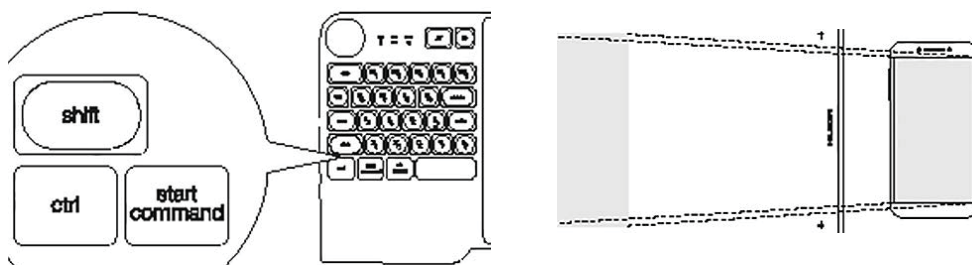

За компютри без блутут, има включен нано приемник.



1) Натиснете и задръжте бутона за включване за около **2** секунди, докато синият индикатор започне да мига, за да включите таблета.



2) Включете нано приемника към компютъра и синият индикатор ще светне, за да покаже, че връзката е успешна.


Функции на мини клавиатурата

① Кръгъл бутон за избор:
Можете да програмирате различни функции, като регулиране на размера на платното, регулиране на размера на четката и превъртане на платното.

② Меню на кръглия бутон:
Натиснете, за смяна на функцията.

③ Бутон, който може да се програмира от драйвера.

④ път бутон: превключва между различните функции на бутоните.

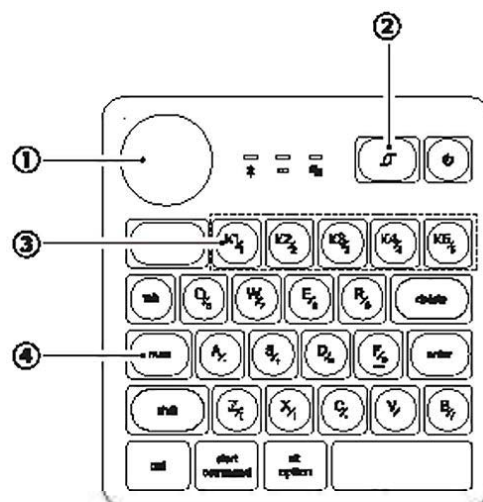

Смяна на писец

Когато писецът се износи, можете да го смените, чрез приложения клипс.

